

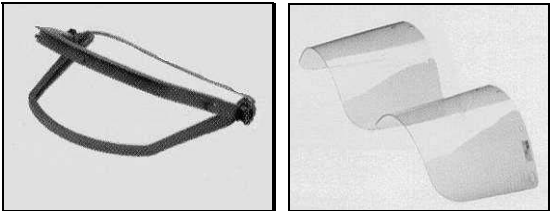



La presente scheda fornisce l'elenco dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere i lavori elettrici sotto tensione

	<p>Guanti di materiale isolante di classe 00 o 0 conformi alla norma CEI-EN 60903</p>
	<p>Elmetto di protezione con caratteristiche di isolamento elettrico 1000 V conforme alla norma CEI-EN 50365 e UNI-EN 397</p>
	<p>Profilo portavisiera e visiera con marcatura 2-1.2 1B8 conforme alla norma UNI-EN 166</p>
	<p>Vestiario con caratteristiche conformi alle norme CEI EN 61482-1-2, UNI EN ISO 11612</p>

NB: nella presente scheda non sono riportate le calzature isolanti perché non necessarie nei lavori elettrici sotto tensione qualora si utilizzino, oltre ai guanti isolati, attrezzi isolati o pedana isolante o tappeto isolante.

L'uso dei DPI nei lavori elettrici è obbligatorio

L'obbligo è prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dal quale si evince che:

Art. 18. – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Il datore di lavoro, [omissis], e i dirigenti, [omissis], devono:

[omissis]

d) f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

[omissis]

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Art. 19. - Obblighi del preposto

[omissis] i preposti, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

[omissis]

I lavoratori devono in particolare:

[omissis]

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Art. 78. - Obblighi dei lavoratori

2. [omissis] i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

Il mancato uso dei DPI è sanzionato penalmente come di seguito specificato:

Soggetto	Inadempienza	Sanzione
Datore di lavoro, Dirigente	Non fornire i DPI ai lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o sanzione pecuniaria da 1.500 € a 6.000 €
Preposto	Non vigilare i lavoratori affinché questi utilizzino i DPI	Arresto fino a 2 mesi o sanzione pecuniaria da 400 € a 1.200 €
Lavoratore	Non utilizzare i DPI	Arresto fino a 1 mese, sanzione pecuniaria da 200 € a 600 €